

Schnellstart-Anleitung - Bluetooth

Mit dem Pluggerz Protect & Communicate-Bluetooth können Sie Musik, Navigationsanweisungen oder Gespräche hören, während Ihr Gehör geschützt ist.

Anwendung

Für das Hören von Musik, die Zwei-Wege-Kommunikation, die Verwendung von (drahtlosen) Funksprechgeräten oder Navigationssystemen in einer lauten Umgebung.

Der Filter

Das Bluetooth-Headset enthält einen Flachfilter mit 17 dB Dämpfung. Die vollständigen Dämpfungswerte lauten wie folgt:

FREQ.	125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ	8000 HZ	SNR	H	M	L
A	19.4	18.1	17.0	16.8	17.5	17.8	18.2				
S	4.2	4.8	4.2	4.0	3.7	2.1	4.6	15	14	13	13
APV	15.2	13.3	12.8	12.8	13.8	15.7	13.6				

Attenuation Pluggerz hearing Protector:

A Average attenuation in dB

S Standard deviation in dB

APV Assumed protection value in dB

SNR Single number rating



H Protection value in high frequencies in dB

M Protection value in medium frequencies in dB

L Protection value in low frequencies in dB


Aufladen

Laden Sie das Bluetooth-Headset vor der ersten Verwendung auf. Das Headset ist in etwa 2 Stunden vollständig aufgeladen und kann ca. 10 Stunden lang betrieben werden (300 Stunden im Standby-Modus).

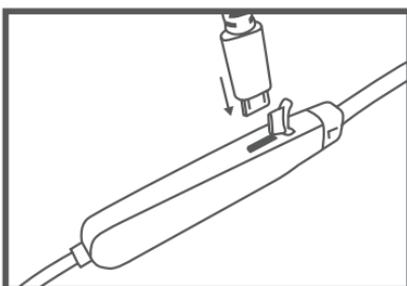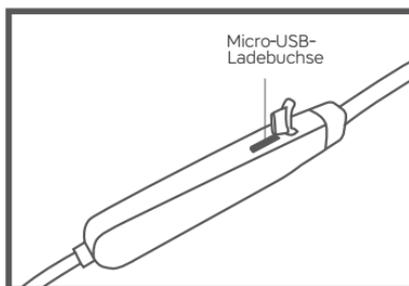


Verwendung des Headsets

Sie können das Headset mit den Custom-Fit-Ohrstöpseln verbinden, indem Sie den Filter aus den Ohrstöpseln entfernen. Fassen Sie das Griffstück im Inneren des Ohrstöpsels und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus. Drücken Sie dann den Lautsprecher des Headsets in die Öffnung des Ohrstöpsels. Die Ohrstöpsel sind korrekt am Headset angebracht, wenn die Spitze nach unten zeigt und die L/R-Markierung mit der L/R-Markierung am Headset übereinstimmt.



Funktionen und Bedienung

Das Bluetooth-Headset hat verschiedene Funktionen, die Sie mit den 3 Tasten am Headset bedienen können.

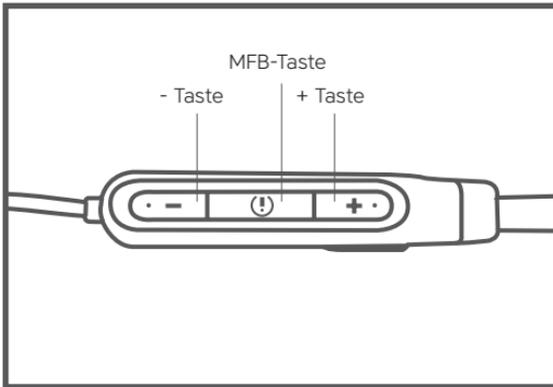

Die Multifunktions-taste (MFB-Taste) ist die mittlere Taste am Headset (siehe Abbildung).

Ein- und ausschalten, verbinden

Headset einschalten

Halten Sie die MFB-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten. Die LED neben der Taste "+" leuchtet kurz blau auf.

Verbinden mit Bluetooth-Gerät

Nach dem Einschalten sucht das Headset automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe. Die LED neben der Taste "+" blinkt rot und blau, während das Headset nach einem Gerät sucht, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann. Drücken Sie auf dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, in den Bluetooth-Einstellungen auf das Headset. Die Verbindung war erfolgreich, wenn die LED etwa 8 Sekunden lang langsam blinkt.

Wenn das Headset nicht innerhalb von 2 Minuten mit einem Gerät verbunden wird, wechselt es in den Standby-Modus und schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus.

Verbindung trennen und mit einem neuen Gerät verbinden

Wenn die Verbindung zum Bluetooth-Gerät unterbrochen wird, sucht das Headset automatisch nach einem neuen Gerät.

Kopfhörer ausschalten The headset can be turned off by holding the MFB button for 3 seconds. The light next to the + button will shortly turn red.

Anrufe

Anruf annehmen/ beenden Drücken Sie einmal kurz auf die MFB-Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen. Das Mikrofon des Headsets befindet sich neben der Taste "-". Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie erneut auf die MFB-Taste.

Anruf abweisen Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Zuletzt gewählte Nummer anrufen Um einen Anruf mit der zuletzt gewählten Nummer in Ihrem Telefon zu starten, drücken Sie zweimal kurz die MFB-Taste.

Mehrere Telefongespräche Wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht, können Sie ihn entweder annehmen oder abweisen. Gespräch annehmen und aktuellen Anruf beenden: einmal kurz die MFB-Taste drücken. Annehmen/umschalten: drücken Sie die MFB-Taste zweimal kurz (der aktuelle Anrufer bleibt verbunden). Zweiten Anruf abweisen: halten Sie die MFB-Taste etwas länger gedrückt, um den neuen Anruf abzuweisen und das aktuelle Gespräch fortzusetzen.

Musik abspielen

Musik einschalten/ pausieren Nach dem Verbinden drücken Sie einmal kurz die MFB-Taste, um die zuletzt gespielte Musik zu starten. Drücken Sie die MFB-Taste erneut, um die Musik zu pausieren.

Nächsten/vorherigen Titel Um den nächsten Titel abzuspielen, halten Sie die Taste "+" etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Um zum vorherigen Lied zu gelangen, halten Sie die Taste "- " etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Lautstärke regeln Durch kurzes Drücken der Taste "+" wird die Lautstärke leicht erhöht. Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie kurz die Taste "-".

Technische Daten

Bluetooth-Version	Bluetooth v5.0
Profil	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Producttyp	2402-2480 MHz (ISM BAND)
Sendeleistung	Klasse 2
Empfindlichkeit des Empfängers	<-80dBm (PER 1%)
HF-Bereich	10 m
Ladespannung	DC 5V
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Akkukapazität	130 mAh (500935 3.7V)
Nennspannung	3.7V
Akkulaufzeit Standby-Modus	ca. 300 Stunden
Akkulaufzeit Musik	ca. 10 Stunden
Akkulaufzeit Gespräch	ca. 10 Stunden
Zertifizierung	EN352-2- und EN352-10-zertifiziert

Diese Anleitung gilt nur für das Kommunikationsprodukt. Informationen über den Gebrauch und die Pflege des Gehörschutzes finden Sie in der Gebrauchsanleitung für Pluggerz Custom-Fit.