

Démarrage rapide - Bluetooth

Avec le Pluggerz Protect & Communicate Bluetooth, écoutez de la musique, la navigation ou de la parole tout en protégeant votre ouïe.

Application

Pour l'écoute de musique, la communication bidirectionnelle, l'utilisation d'un walkie-talkie (sans fil) ou d'un système de navigation dans un environnement bruyant.

Le filtre

Le casque Bluetooth contient un filtre plat avec une atténuation de 17 dB. Les valeurs complètes d'atténuation sont les suivantes :

FREQ.	125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ	8000 HZ	SNR	H	M	L
A	19.4	18.1	17.0	16.8	17.5	17.8	18.2				
S	4.2	4.8	4.2	4.0	3.7	2.1	4.6	15	14	13	13
APV	15.2	13.3	12.8	12.8	13.8	15.7	13.6				

Attenuation Pluggerz hearing Protector:

A Average attenuation in dB

S Standard deviation in dB

APV Assumed protection value in dB

SNR Single number rating


H Protection value in high frequencies in dB

M Protection value in medium frequencies in dB

L Protection value in low frequencies in dB


Charge

Chargez le casque Bluetooth avant la première utilisation. Le casque est à pleine charge en 2 heures environ et présente une autonomie d'environ 10 heures (300 heures en mode veille).

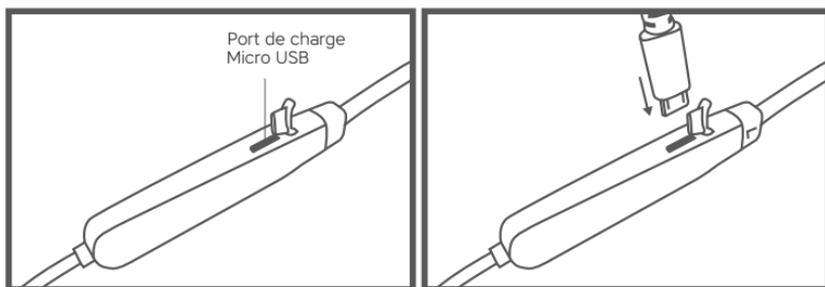


Utiliser le casque

Vous pouvez connecter le casque aux bouchons d'oreilles Custom-Fit en retirant le filtre des bouchons d'oreilles. Saisissez la poignée dans le bouchon d'oreilles, puis retirez-le délicatement du bouchon d'oreilles. Ensuite, pressez le haut-parleur du casque dans l'orifice du bouchon d'oreilles. Les bouchons d'oreilles sont fixés correctement sur le casque lorsque la pointe est dirigée vers le bas et lorsque le marquage L/R correspond au marquage L/R sur le casque.



Fonctions et commande

Le casque Bluetooth possède différentes fonctions, que vous pouvez commander avec les 3 boutons sur le casque.

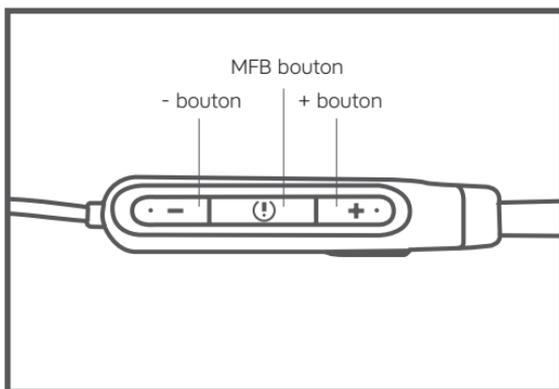

Le Multi Function Button (bouton MFB) est le bouton central sur le casque (voir image).

Allumer et éteindre, connecter

Allumer le casque

Maintenez le bouton MFB enfoncé pendant environ 2 secondes pour allumer le casque. Le témoin près du bouton + s'allume brièvement en bleu.

Connexion avec un appareil Bluetooth

Une fois allumé, le casque recherche automatiquement les appareils Bluetooth disponibles. Le témoin près du bouton + clignote en rouge et en bleu pendant la recherche d'un appareil auquel se connecter. Sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter, sélectionnez le casque dans les paramètres Bluetooth, puis sélectionner 'Connecter'. La connexion est réussie lorsque le témoin clignote lentement pendant environ 8 secondes.

Si le casque n'est pas connecté à l'appareil dans les 2 minutes, il se met en veille et s'éteint automatiquement 3 minutes plus tard.

Interrompre la connexion et connecter un nouvel appareil

En cas d'interruption de la connexion à l'appareil Bluetooth, le casque recherche automatiquement un nouvel appareil.

Éteindre le casque

Le casque peut être éteint en maintenant le bouton MFB enfoncé pendant 3 secondes. Le témoin près du bouton + s'allume brièvement en rouge.

Appels

Répondre/terminer un appel

Appuyez 1 fois brièvement sur le bouton MFB pour répondre à un appel. Le microphone du casque se situe à côté du bouton -.
Pour terminer un appel, appuyez à nouveau sur le bouton MFB.

Refuser un appel

Pour refuser un appel, maintenez le bouton MFB enfoncé pendant 2 secondes.

Appeler le dernier numéro composé

Pour rappeler le dernier numéro de téléphone composé sur votre téléphone, appuyez deux fois brièvement sur le bouton MFB.

Appels simultanés

Lorsque vous recevez un autre appel pendant un appel, vous pouvez y répondre ou le refuser.
Répondre et terminer l'appel en cours : appuyez 1 fois brièvement sur le bouton MFB
Répondre/double appel : appuyez deux fois brièvement sur le bouton MFB (vous conservez l'appel en cours)
Refuser le deuxième appel : maintenez le bouton MFB enfoncé un peu plus longtemps pour refuser le nouvel appel et poursuivre l'appel en cours.

Lire de la musique

Mettre/mettre en pause de la musique

Après la connexion, appuyez 1 fois brièvement sur le bouton MFB pour démarrer le dernier titre diffusé. Appuyez à nouveau sur le bouton MFB pour mettre en pause la musique.

Titre suivant/précédent

Pour lire le titre suivant, maintenez le bouton + enfoncé pendant environ 2 secondes. Pour le titre précédent, maintenez le bouton - enfoncé pendant environ 2 secondes.

Régler le volume

En maintenant le bouton + brièvement enfoncé, vous augmentez légèrement le volume.
Appuyez brièvement sur le bouton - pour diminuer le volume.

Spécifications techniques

Version Bluetooth	Bluetooth v5.0
Profil	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Type de produit	2402-2480 MHz (bande ISM)
Puissance d'émission	Classe 2
Sensibilité récepteur	<-80dBm (PER 1%)
Gamme HF	10 mètres
Tension de charge	DC 5V
Temps de charge	environ 2 heures
Capacité de la batterie	130 mAh (500935 3.7V)
Tension nominale	3.7V
Autonomie batterie veille	environ 300 heures
Autonomie batterie musique	environ 10 heures
Autonomie batterie parole	environ 10 heures
Certification	Certifications EN352-2 et EN352-10

*Le présent manuel s'applique uniquement au produit de communication.
Pour l'utilisation et l'entretien des protecteurs auditifs, consultez le mode
d'emploi Pluggerz Custom-Fit.*